



Wandaufbau von innen nach außen: 12cm KS-Planblockelemente, 12cm Kerndämmung und 10cm Klinker



Die Dächer wurden als vorgefertigte Sandwich-Elemente auf der Baustelle montiert und die Stöße nachträglich verklebt: 20 cm Styropor-Vollsparrdämmung

Die Planung beinhaltet die Erstellung eines Lageplans einschließlich der Erschließung sowie die Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Das Baugebiet liegt innerhalb des Geltungsbereiches des § 34


Alle Häuser wurden unter dem Aspekt des kostengünstigen Wohnungsbaus mit einem holländischen GU realisiert

Die Wohnfläche eines Doppelhauses beträgt 126.8m² ohne Terrasse


Die Häuser sind unterkellert und erfüllen den Niedrigenergiehausstandard



▼ Grundriss EG

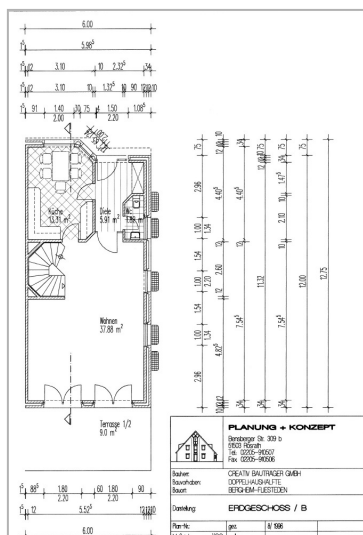

▼ Grundriss DG

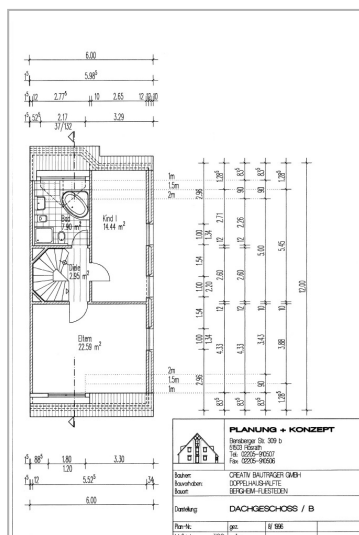

▼ Grundriss Speicher

